

# Roll 900 PESCA

01002013-xxx OLI-1



Foto con fines ilustrativos

## Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

800 x 1200 x 1860 mm

## Dimensiones interiores [L x A x Alt]

600 x 990 x 1390 mm

## Volumen interior

840 L

## Peso sin carga

142 kg

## Fuente de frío - RECOMENDACIONES

**Placa eutéctica:** hasta 4 placas eutécticas TOP900 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

## Características estándar del contenedor isotérmico

### Caja y puerta:

- Pared **monoblock** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monoblock** de EPDM;
- Cierre **Pélican® lateral sellable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**, funda de manutención ergonómica, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°**;
- Articulación caja-puerta con **doble eje galvanizado**;
- **2 asas de manutención rotomoldeadas** en la masa;
- Cubeta de retención de las aguas amovible rotomoldeada con desagüe de vaciado sobre cable INOX 565 x 965 x 105 mm / volumen interior de retención aproximado de 0,05 m<sup>3</sup> ;

Formato logístico: paleta Europa 800 x 1200 mm

### Chasis:

- Estructura **encastrada, intercambiable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;

## Opciones de dotación de accesorios

**Frenos:** juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);

**Pies:** juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

**Rejilla intermedia:** hasta 3 rejillas de acero, revestimiento poliamida o INOX;

## Personalización

**Señalización:** adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;



**Seguimiento:** solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;

**Logo en la masa**

**Marcado con logo:** placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;



Fresco Congelado Ambiente

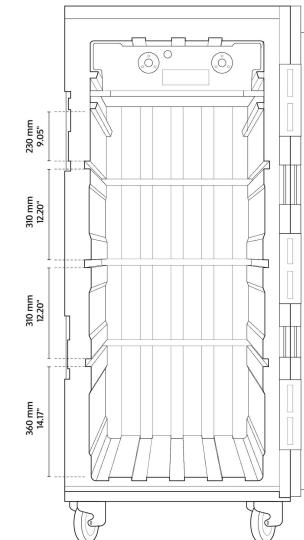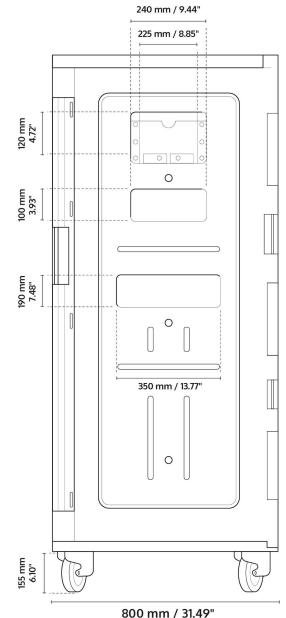

## Propiedades del contenedor isotérmico

Térmicas

Coefficiente K.	0.31 W/m.°C
Categoría ATP	IR
Resistencia a la temperatura	-80°C/+70°C
Espesor doble pared	≈ 90 mm
Corredores de convección interna	

Mecánicas

Capacidad de carga dinámica	600 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / [contact@olivo.eu](mailto:contact@olivo.eu)

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - [www.olivo.eu](http://www.olivo.eu)