

Roll 220 CATERING

01002009-xxx OLI-1



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

600 x 800 x 1130 mm

Dimensiones interiores* [L x A x Alt]

430 x 610 x 820 mm

Volumen interior

215 L

Peso sin carga

90 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 2 placas eutéticas

TOP370 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:

- Pared monoblock de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano inyectada;
- Junta monoblock de EPDM;
- Cierre Pélican® lateral sellable, revestimiento de zinc, film anticorrosión, funda de manutención ergonómica, 1 punto de fijación y 1 muesca de parada de puerta galvanizada;
- Apertura de puerta a 270°;
- Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado;
- 2 asas de manutención rotomoldeadas en la masa;
- 1 estantería catering INOX, 9 niveles, correderas en U;

Formatos logísticos: Semi-paleta Europa 800 x 600 mm / Gastronorma - Euronorma

Chasis:

- Estructura encastrada intercambiable, revestimiento de zinc, film anticorrosión;
- 2 ruedas pivotantes, 2 ruedas fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 100 mm y altura 128 mm;

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 100 mm (ver Guía de utilización);

Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 60 mm;

Configuración escala: Euronorma 400x600 mm o Gastronorma 325 x 530 mm;


Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;

Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;

Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

* Valor promedio sólo a título informativo.

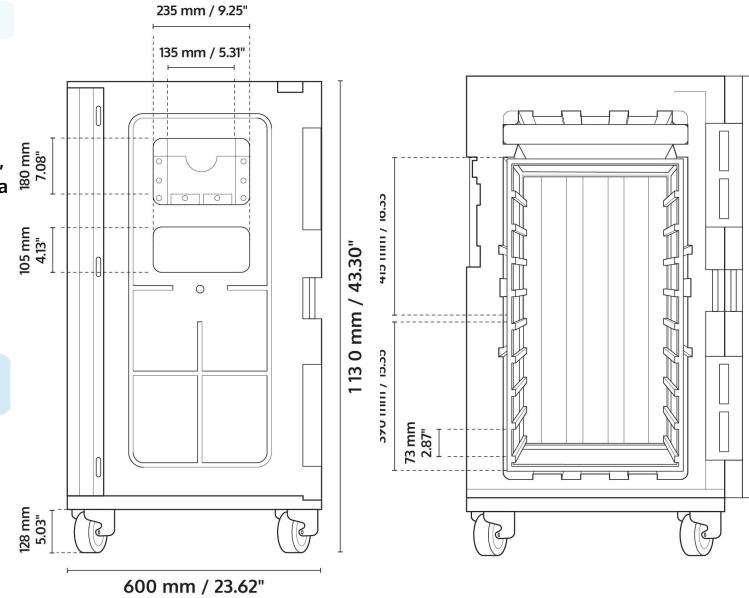

Propiedades del contenedor isotérmico

Coeficiente K.

0.38 W/m².°C

Categoría ATP

IR

Resistencia a la temperatura

-80°C/+70°C

Espesor doble pared

≈ 85 mm

Corredores de convección interna

Capacidad de carga dinámica

480 kg

Capacidad de carga estática

960 kg

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu