

Roll 1100 PESCA

01002020-xxx OLI-1



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

1000 x 1200 x 1690 mm

Dimensiones interiores* [L x A x Alt]

805 x 1000 x 1270 mm

Volumen interior

1022 L

Peso sin carga

157 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 4 placas eutécticas TOP370 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

Gaveta de hielo seco: Capacidad 46 L, de aluminio.



Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**, funda de manutención ergonómica, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°**;
- **Articulación** caja-puerta con doble eje galvanizado;
- **2 asas de manutención rotomoldeadas** en la masa;
- 1 rejilla intermedia de plástico inyectado, 2 partes elevables y replegables;
- Cubeta de retención de las aguas amovible rotomoldeada con desagüe de vaciado sobre cable INOX;

Formato logístico: paleta ISO 1200 x 1000 mm

Chasis:

- Estructura **encastrada intercambiable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);

Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;

Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;


Logo en la masa;

Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

* **Valor promedio sólo a título informativo.**



Fresco Congelado Ambiente

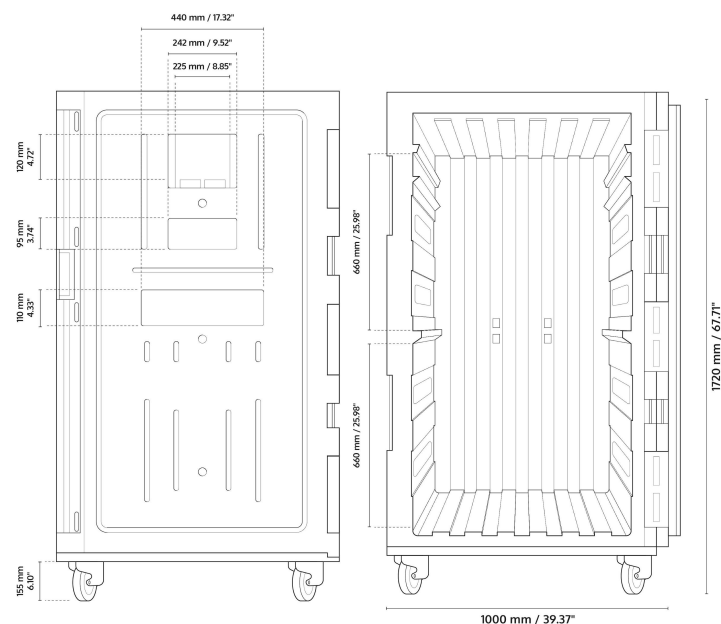

Propiedades del contenedor isotérmico

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Coefficiente K. | 0.34 W/m2.°C |
| Categoría ATP | IR |
| Resistencia a la temperatura | -80°C/+70°C |
| Espesor doble pared | ≈ 80 mm |
| Corredores de convección interna | |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Capacidad de carga dinámica | 600 kg |
| Capacidad de carga estática | 1200 kg |

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Térmicas

Mecánicas

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu

■ actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu