

# Roll 670 PESCA

01002017-xxx OLI-1



\*Foto con fines ilustrativos

## Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

800 x 1030 x 1720 mm

## Dimensiones interiores\* [L x A x Alt]

610 x 865 x 1280 mm

## Volumen interior

675 L

## Peso sin carga

130 kg

## Fuente de frío - RECOMENDACIONES

**Placa eutéctica:** hasta 1 placa eutéctica TOP780 toda temperatura según el referencial Olivo existente.



## Características estándar del contenedor isotérmico

### Caja y puerta:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**, funda de manutención ergonómica, **2 puntos de fijación y 1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°**;
- **Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado**;
- **2 asas de manutención rotomoldeadas** en la masa;
- Desagüe de vaciado sobre cable INOX para evacuación de las aguas y fondo especial rotomoldeado para retención de las aguas;
- 2 rejillas INOX con 3 partes elevables y replegables. Fijación sobre pared trasera;
- Puerta con etiqueta lateral;

### Chasis:

- Estructura **encastrada intercambiable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**;
- **2 ruedas pivotantes**, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 100 mm y altura 128 mm;

## Opciones de dotación de accesorios

**Frenos:** juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 100 mm (ver Guía de utilización);

**Pies:** juego de 4 pies metálicos, diámetro 60 mm;

## Personalización

**Señalización:** adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;


**Seguimiento:** solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;

**Marcado con logo:** placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

\* **Valor promedio sólo a título informativo.**



Fresco Congelado Ambiente

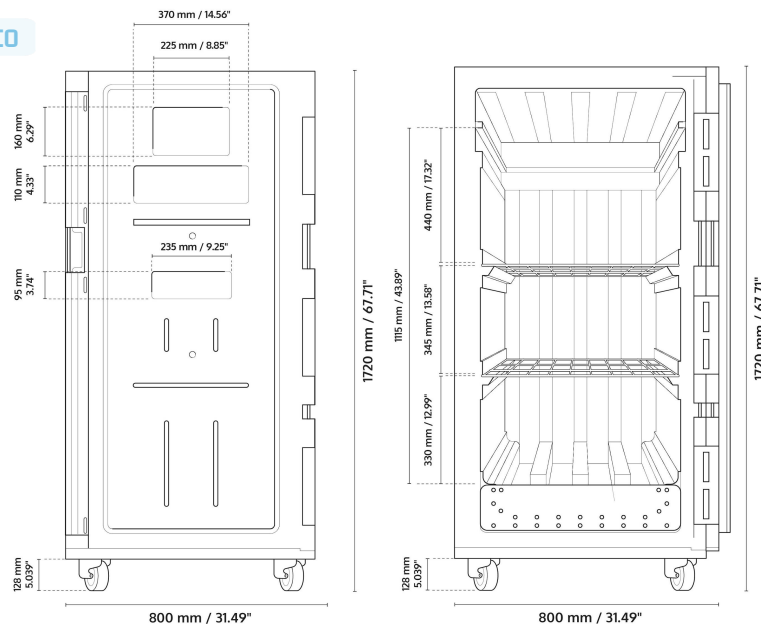

## Propiedades del contenedor isotérmico

Coefficiente K. **0.33 W/m<sup>2</sup>.°C**  
Categoría ATP **IR**  
Resistencia a la temperatura **-80°C/+70°C**  
Espesor doble pared **≈ 95 mm**  
Corredores de convección interna

Capacidad de carga dinámica **480 kg**  
Capacidad de carga estática **960 kg**

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Térmicas

Mecánicas

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / [contact@olivo.eu](mailto:contact@olivo.eu) ■ actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - [www.olivo.eu](http://www.olivo.eu)