

Roll 900

01002013-xxx OLI-1



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

800 x 1200 x 1860 mm

Dimensiones interiores* [L x A x Alt]

600 x 990 x 1490 mm

Volumen interior

885 L

Peso sin carga

127 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 4 placas eutécticas TOP900 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

Gaveta de hielo seco: Capacidad 35 L, de aluminio.

Bac SIBER: cubeta de inyección de hielo seco mixto (fresco y congelado), rotomoldeada

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable**, revestimiento de zinc **amarillo** y tratamiento **filmógeno**, funda de mantenimiento ergonómica, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°**;
- **Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado**;
- **2 asas de mantenimiento rotomoldeadas** en la masa;

Formato logístico: paleta Europa 800 x 1200 mm

Chasis:

- Estructura **encastrada**, revestimiento de zinc **amarillo** y tratamiento filmógeno;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);

Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

Rejilla intermedia: hasta 3 rejillas de acero, revestimiento poliamida o INOX;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;

Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;


Logo en la masa

Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

* **Valor promedio sólo a título informativo.**



Fresco Congelado Ambiente

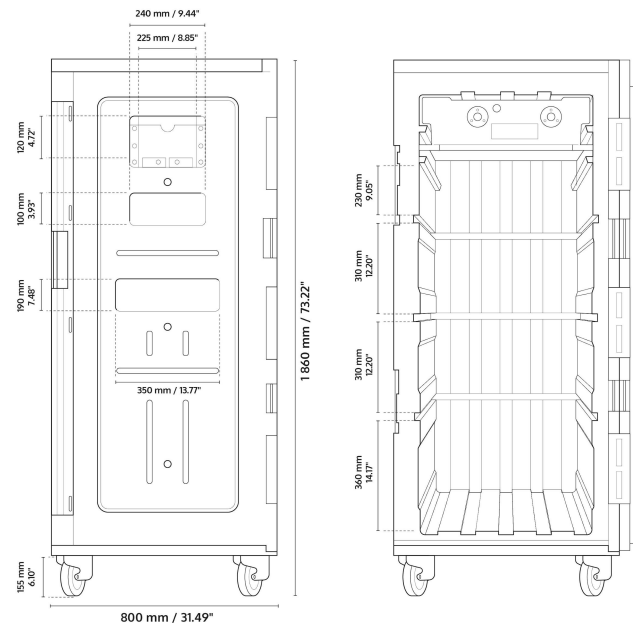

Propiedades del contenedor isotérmico

Coefficiente K. **0.31 W/m².°C**
Categoría ATP **IR**
Resistencia a la temperatura **-80°C/+70°C**
Espesor doble pared **≈ 90 mm**
Corredores de convección interna

Capacidad de carga dinámica **600 kg**
Capacidad de carga estática **1200 kg**

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Térmicas

Mecánicas

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu ■ actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu