Roll 1100 PESCA

01002020-xxx OLI-1



**Foto con fines ilustrativos*

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)
1000 x 1200 x 1690 mm

Dimensiones interiores* (L x A x Alt)
805 x 1000 x 1270 mm

Volumen interior
1022 L

Peso sin carga
157 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 4 placas eutécticas TOP370 toda temperatura según el referencial Olivo existente.
Gaveta de hielo seco: Capacidad 46 L, de aluminio.

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:
- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada;**
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable,** revestimiento de zinc**, film anticorrosión,** funda de manutención ergonómica, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°;**
- **Articulación** caja-puerta con doble eje galvanizado;
- 2 **asas de manutención rotomoldeadas** en la masa;
- 1 rejilla intermedia de plástico inyectado, 2 partes elevables y replegables;
- Cubeta de retención de las aguas amovible rotomoldeada con desagüe de vaciado sobre cable INOX;
- Capacidad del depósito de retención de agua : **41L**

Formato logístico: paleta ISO 1200 x 1000 mm

Chasis:
- Estructura **encastrada intercambiable,** revestimiento de zinc**, film anticorrosión**;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;


Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);
Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;
Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;
Logo en la masa;
Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

**** Valor promedio sólo a título informativo.***

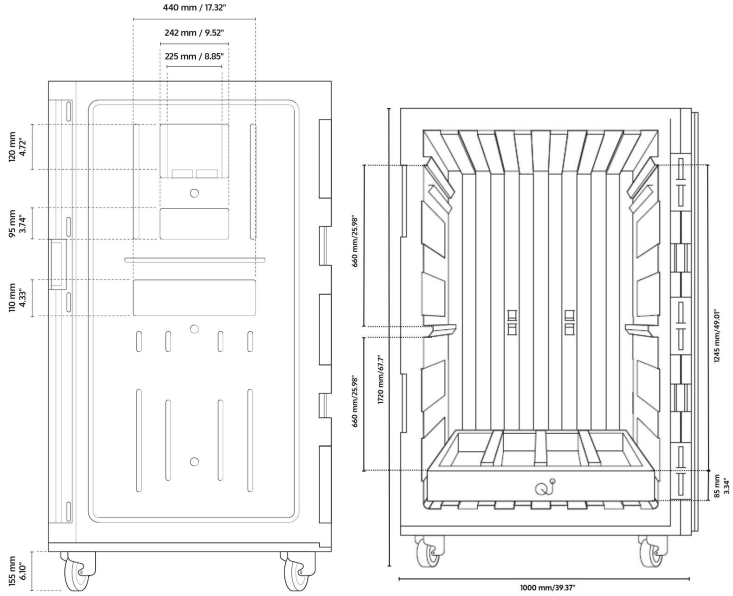

Propiedades del contenedor isotérmico

Térmicas

Coeficiente K.	**0.34 W/m2.°C**
Categoría ATP	**IR**
Resistencia a la temperatura	**-80°C/+70°C**
Espesor doble pared	**≈ 80 mm**
Corredores de convección interna	

Mecánicas

Capacidad de carga dinámica	**600 kg**
Capacidad de carga estática	**1200 kg**
Doble pared rotomoldeada y ranurada	

Fresco Congelado Ambiente

HDPE 2

ATP

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu

actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu

Olivo cold logistics