Roll 370 CATERING

01002012-xxx OLI-1



**Foto con fines ilustrativos*

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)
600 x 800 x 1670 mm

Dimensiones interiores* (L x A x Alt)
435 x 620 x 1350 mm

Volumen interior
364 L

Peso sin carga
100 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: 1 placa eutéctica TOP370 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:
- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada;**
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable,** revestimiento de zinc, film anticorrosión, funda ergonómica de manutención, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°;**
- **Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado;**
- 2 **asas de manutención rotomoldeadas** en la masa;
- 1 estantería catering INOX, 17 niveles, correderas en U;

Formatos logísticos: Semi-paleta Europa 800 x 600 mm / Gastronorma – Euronorma.

Chasis:
- Estructura **encastrada intercambiable,** revestimiento de zinc**, film anticorrosión;**
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 100 mm y altura 128 mm;


Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 100 mm (ver Guía de utilización);
Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 60 mm;
Frenado central y ergonómico: pedal galvanizado;
Compartimiento para termómetro en la caja;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;
Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;
Logo en la masa;
Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

**** Valor promedio sólo a título informativo.***

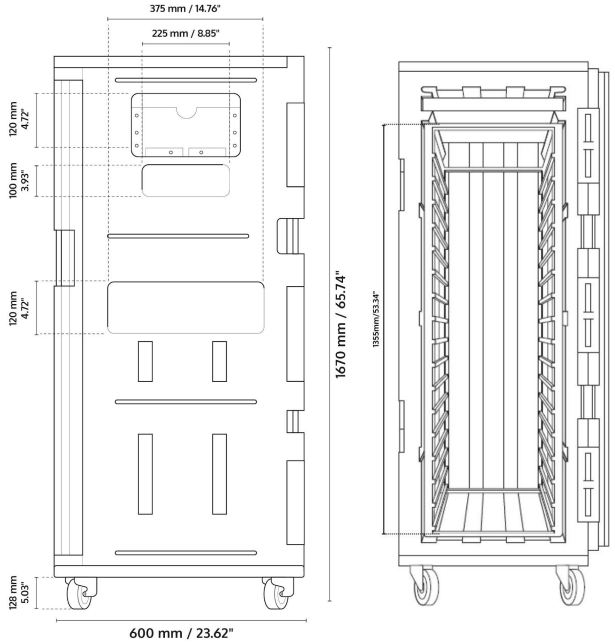

Propiedades del contenedor isotérmico

Térmicas

Coeficiente K.	**0.39 W/m2.°C**
Categoría ATP	**IR**
Resistencia a la temperatura	**-80°C/+70°C**
Espesor doble pared	**≈ 80 mm**
Corredores de convección interna	

Mecánicas

Capacidad de carga dinámica	**480 kg**
Capacidad de carga estática	**960 kg**
Doble pared rotomoldeada y ranurada	

Fresco Congelado Ambiente

HDPE

ATP

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu

actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu

olivo cold logistics