Roll 670 PESCA

01002017-xxx OLI-1



**Foto con fines ilustrativos*


Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y puerta:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada;**
- Junta **monobloque** de EPDM;
- **Cierre Pélican® lateral sellable,** revestimiento de zinc**, film anticorrosión,** funda de manutención ergonómica, **2 puntos de fijación** y **1 muesca de parada** de puerta galvanizada;
- Apertura de **puerta a 270°;**
- **Articulación caja-puerta con doble eje galvanizado;**
- **2 asas de manutención rotomoldeadas** en la masa;
- Desagüe de vaciado sobre cable INOX para evacuación de las aguas y fondo especial rotomoldeado para retención de las aguas;
- 2 rejillas INOX con 3 partes elevables y replegables. Fijación sobre pared trasera;
- Puerta con etiqueta lateral;
- Capacidad del depósito de retención de agua : **38L**

Chasis:

- Estructura **encastrada intercambiable,** revestimiento de zinc**, film anticorrosión**;
- **2 ruedas** pivotantes, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 100 mm y altura 128 mm;

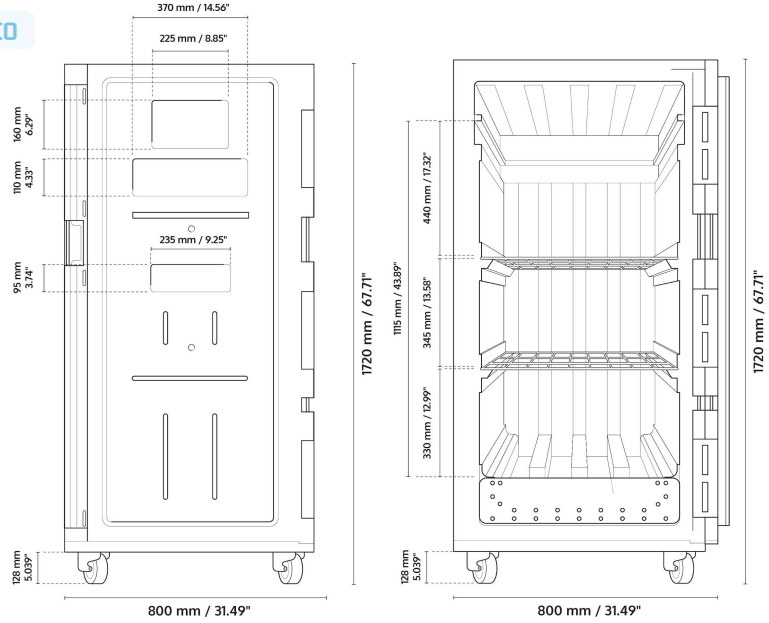

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

800 x 1030 x 1720 mm

Dimensiones interiores* (L x A x Alt)

610 x 865 x 1280 mm

Volumen interior

675 L

Peso sin carga

130 kg

Fuente de frío - RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 1 placa eutéctica TOP780 toda temperatura según el referencial Olivo existente.

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 100 mm (ver Guía de utilización);
Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 60 mm;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente;
Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;
Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

**** Valor promedio sólo a título informativo.***

Fresco Congelado Ambiente

HDPE 2 ATP

Propiedades del contenedor isotérmico

Térmicas

Coeficiente K.	0.33 W/m2.°C
Categoría ATP	IR
Resistencia a la temperatura	-80°C/+70°C
Espesor doble pared	≈ 95 mm
Corredores de convección interna	

Mecánicas

Capacidad de carga dinámica	480 kg
Capacidad de carga estática	960 kg
Doble pared rotomoldeada y ranurada	

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu

actualizado al 10/01/2024

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu

Olivo cold logistics