Roll 670 MARÉE

01002017-xxx OLI-1



**Photo à titre indicatif*

Dimensions extérieures (L x l x h)
800 x 1030 x 1720 mm

Dimensions intérieures* (L x l x h)
610 x 865 x 1280 mm

Volume intérieur
675 L

Poids à vide
130 Kg

Source de froid - recommandations
Plaque eutectique : jusqu'à 1 plaque eutectique TOP780 toute température selon le référentiel Olivo existant.


Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & porte :

- **Paroi monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée ;**
- Joint **cadre monobloc** en EPDM ;
- **Fermeture Pélican® latérale scellable,** revêtement **zinc, film anticorrosion,** gaine de manutention ergonomique, **2 points de serrage** et **1 cran** d'arrêt de porte zingué ;
- Ouverture de **porte à 270°;**
- **Articulation caisse-porte à double axe zingué ;**
- **2 poignées de manutention rotomoulées** dans la masse ;
- Bonde de vidange sur câble INOX pour évacuation des eaux et fond spécial rotomoulé pour rétention des eaux ;
- 2 grilles INOX à 3 volets, relevables et repliables. Fixation sur paroi arrière ;
- Porte étiquette latéral ;
- Capacité du bac de rétention des eaux : **38L**

Châssis :

- Structure **encastrée interchangeable** revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- **2 roues** pivotantes, **2 roues** fixes sandwich en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 100 mm et hauteur 128 mm ;

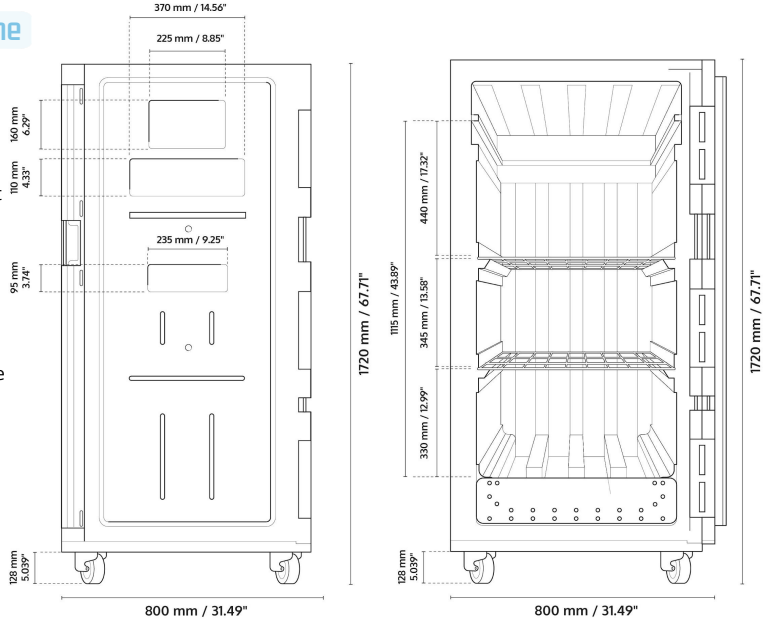

Options accessoirisation

Freins : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 100 mm (voir Guide utilisation) ;
Pieds : jeu de 4 pieds métalliques diamètre 60 mm ;

Personnalisation

Signalétique : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client ;
Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation ;
Marquage logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

**** Valeur moyenne à titre indicatif.***

Frais Surgelé Ambiant

HDPE ATP

Propriétés du conteneur isotherme

Thermiques

Coef K.	**0.33 W/m2.°C**
Catégorie ATP	**IR**
Résistance à la température	**-80°C/+70°C**
Épaisseur double paroi	**≈ 95 mm**
Couloirs de convection interne	

Mécaniques

Capacité de charge dynamique	**480 Kg**
Capacité de charge statique	**960 Kg**
Double paroi rotomoulée et rainurée	

Pour des conseils sur les bonnes pratiques d'utilisation et de thermie, contacter l'équipe Olivo / contact@olivo.eu **Mis à jour le 10/01/2024**

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu

olivo cold logistics