Roll 780 MARÉE

01002015-xxx OLI-1



**Photo à titre indicatif*

Dimensions extérieures (L x l x h)
800 x 1000 x 1900 mm

Dimensions intérieures* (L x l x h)
610 x 820 x 1420 mm

Volume intérieur
710 L

Poids à vide
137 Kg

Source de froid - recommandations
Plaque eutectique : jusqu'à 4 plaques eutectiques TOP780 toute température selon le référentiel Olivo existant.

Caractéristiques standards du conteneur isotherme

Caisse & porte :
- **Paroi monobloc** en polyéthylène alimentaire anti-UV ;
- Mousse **polyuréthane injectée ;**
- Joint **cadre monobloc** en EPDM ;
- **Fermeture Pélican® latérale scellable,** revêtement **zinc, film anticorrosion,** gaine de manutention ergonomique, **2 points de serrage** et **1 cran** d'arrêt de porte zingué ;
- Ouverture de **porte à 270°;**
- **Articulation caisse-porte à double axe zingué ;**
- 2 **poignées de manutention rotomoulées** dans la masse ;
- Bonde de vidange sur câble INOX pour évacuation des eaux et fond spécial rotomoulé pour rétention des eaux ;
- Capacité du bac de rétention des eaux : **29L**

Format logistique : Euronorme 600 x 400 mm

Châssis :
- Structure **encastrée** revêtement **zinc, film anticorrosion** ;
- **2 roues** pivotantes, **2 roues** fixes sandwich en polyamide anti-bruit fixées sur platine, diamètre 125 mm et hauteur 155 mm .

Options accessoirisation

Freins : jeu de 2 roues sandwich polyamide à freins diamètre 125 mm (voir Guide utilisation) ;
Pieds : jeu de 4 pieds métalliques diamètre 80 mm ;
Grille intermédiaire : jusqu'à 3 grilles acier revêtement polyamide ou INOX ;


Personnalisation

Signalétique : adhésif thermocollé-fichier prêt à imprimer fourni par le client ;
Tracking : solution de suivi de température/de géolocalisation ;
Logo dans la masse ;
Marquage logoté : plaque gravée en aluminium 150 x 90 mm ;

**** Valeur moyenne à titre indicatif.***

Frais Surgelé Ambiant

HDPE ATP

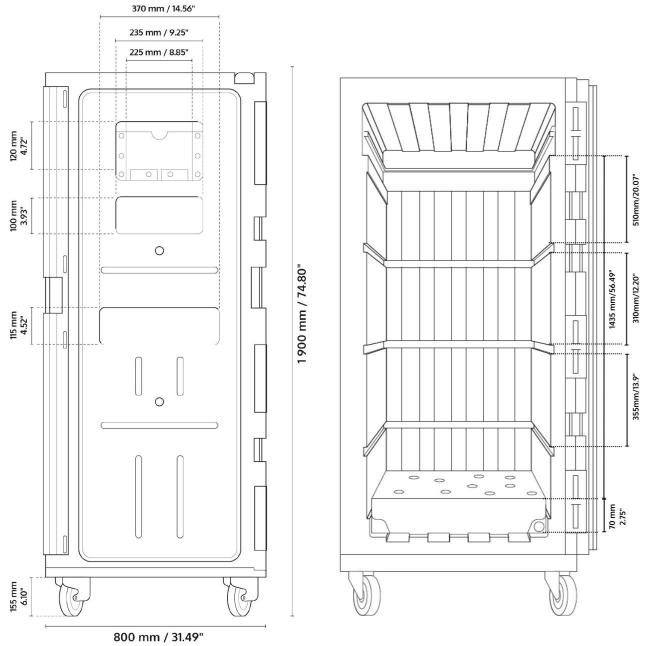

Propriétés du conteneur isotherme

Thermiques

Coef K.	0.33 W/m2.°C
Catégorie ATP	IR
Résistance à la température	-80°C/+70°C
Épaisseur double paroi	≈ 90 mm
Couloirs de convection interne	

Mécaniques

Capacité de charge dynamique	600 Kg
Capacité de charge statique	1200 Kg
Double paroi rotomoulée et rainurée	

Mis à jour le 17/10/2025

Pour des conseils sur les bonnes pratiques d'utilisation et de thermie, contacter l'équipe Olivo / contact@olivo.eu

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu

Olivo cold logistics